



**LSNET**

*Golfnet*




## Produktliste – Golfnet

Type	Mål	Tråd	Maskestørrelse	Farve
Polyester	Laves på bestilling	1,8 mm	24 mm	Sort
Polypropylen (PP)	Laves på bestilling	1,8 mm	24 mm	Sort

- *Ovenstående er standard varer. Alle slags golfnet, med specialmål, kan laves ved bestilling*

## PP - Polypropylen

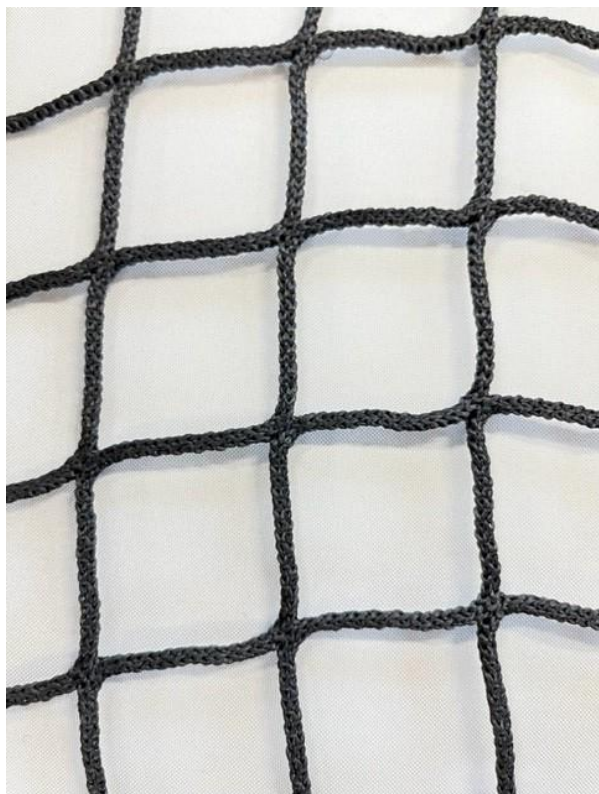

### **Kendetegn:**

- Knudeløst – Flexibelt – Mat udseende

### **Tråd:**

- 2,3 mm – 3 mm – 4 mm – 5 mm

### **Maskestørrelser:**


- 45 mm – 120 m

### **Farver**

# **LSNET**

- Sort – Hvid – Grøn

## *PE – Polyethylen*

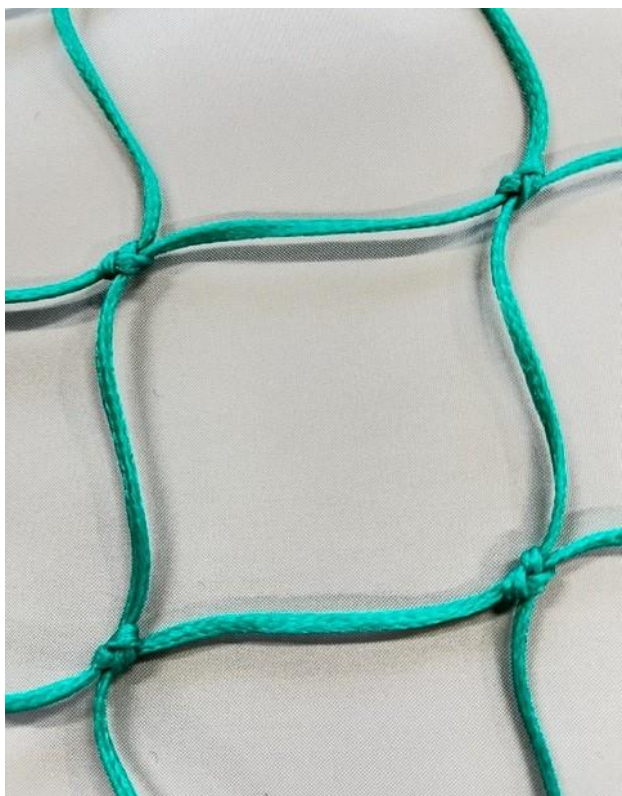

### **Kendetegn:**

- Meget knudefast - Slidstærkt – Blankt udseende

### **Tråd:**

- 4 mm



### **Maskestørrelser:**

- 100 mm – 150 mm

### **Farver**

Sort – Hvid – Grøn

## Nylon

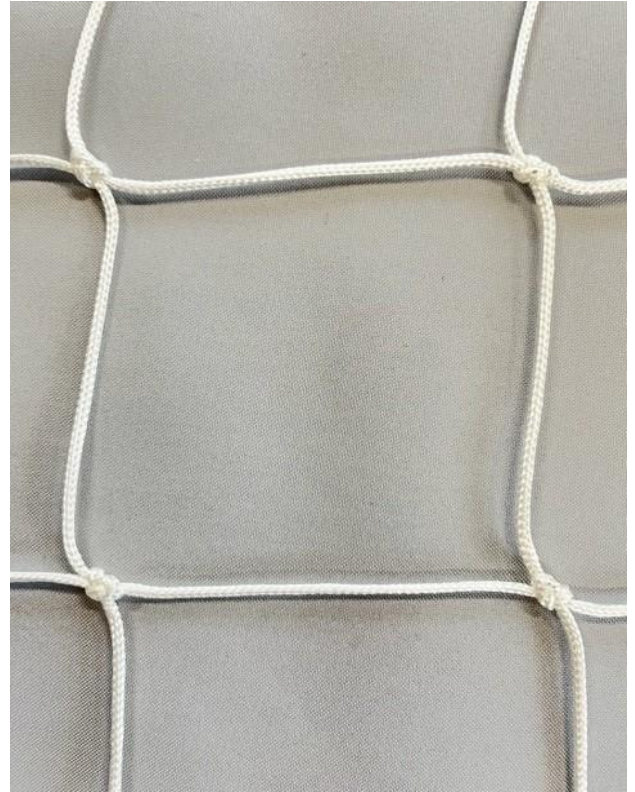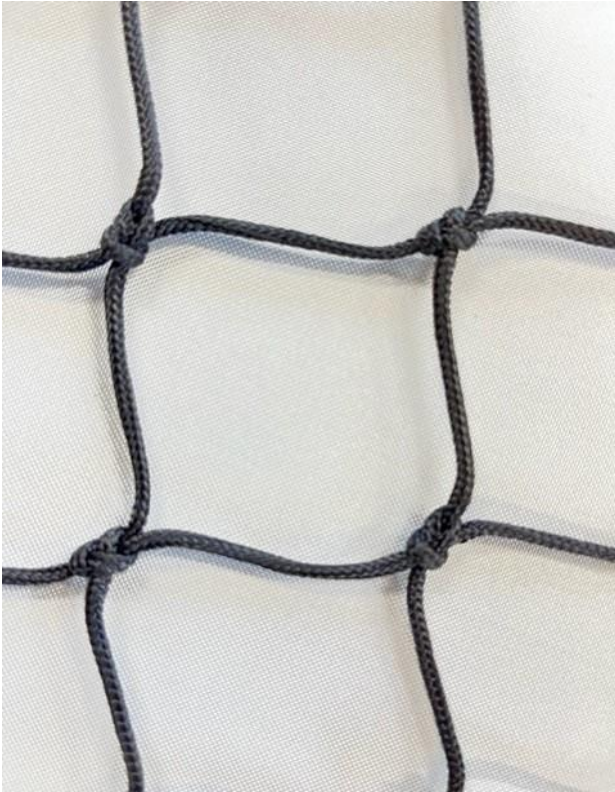

### **Kendetegn:**

- Meget knudefast – Mat udseende – Højeste brudstyrke

### **Tråd:**

- 1,6 mm – 2 mm – 3 mm – 4 mm

### **Maskestørrelser:**

- 22 mm – 40 mm – 42 mm – 50 mm – 100 mm – 120 mm – 140 mm

### **Farver**

Sort – Hvid

## Datablad - PP

**LS Net Aps. artikel :** PP

**Navn:** Knudeløst

**Farve:** Sort

**Tråd diameter:** 3 mm

**Maskestørrelse:** 45 og 120 mm

**Brudstyrke tråd:** 130 KN

**UV-stabilisering:** 500 kly

**Smeltepunkt:** ca. 170 grader celsius

**Bortskaffelse.**

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



## Datablad - PP

**LS Net Aps. artikel :** PP

**Navn:** Knudeløst

**Farve:** Hvid

**Tråd diameter:** 3 mm

**Maskestørrelse:** 45

**Brudstyrke tråd:** 130 KN

**UV-stabilisering:** 500 kly

**Smeltepunkt:** ca. 170 grader celsius

**Bortskaffelse.**

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



## Datablad - PE

**LS Net Aps. artikel :** 1312

**Navn:** 4 mm PE

**Farve:** Sort, grøn og hvid

**Tråd diameter:** 4 mm

**Maskestørrelse:** 100 mm

**Brudstyrke tråd:** 180 KN

**UV-stabilisering:** 500 kly

**Smeltepunkt:** ca. 180 grader celsius

Kant 5 mm Polyesterreb påsyet med 1 mm polypropylentråd

**Andet:** Nettet er stabilt i forhold til vejr og vind

**Bortskaffelse.**

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.





## Datablad - Nylon

**LS Net Aps. artikel :** Nylon

**Navn:** Nylon

**Farve:** Hvid

**Tråd diameter:** 3 mm

**Maskestørrelse:** 50-60-100 og 140 mm

**Brudstyrke tråd:** 190 kg

**UV-stabilisering:** 500 kly

**Smeltepunkt:** ca. 180 grader celsius

**Bortskaffelse.**

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



## Datablad - Nylon

**LS Net Aps. artikel :** Nylon

**Navn:** Nylon

**Farve:** Sort

**Tråd diameter:** 3 mm

**Maskestørrelse:** 40-50-100 og 120 mm

**Brudstyrke tråd:** 190 kg

**UV-stabilisering:** 500 kly

**Smeltepunkt:** ca. 180 grader celsius

**Bortskaffelse.**

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



## Datablad - Nylon

**LS Net Aps. artikel :** 1325

**Navn:** Spærrenet

**Net type:** Sort nylon

**Tråd diameter:** 2 mm

**Maskestørrelse:** 45 mm

**Brudstyrke tråd:** 115 kg

**UV-stabilisering:** 500 kly

**Smeltepunkt:** ca. 180 grader celsius

Kantsyet med polyester reb

Nettet er produceret i relation til internationale standarder for størrelse og kvalitet

**Bortskaffelse.**

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.

