



LSMET

Spærrenet og afskærmningsnet

Produktliste – Afskærmningsnet 2023

Nylon	Tråd	Maskestørrelse
1315	3mm flettet	100mm masker, hvid
1320	3mm flettet	100mm masker, sort
1320A	3mm flettet	125mm masker, sort
1314	3mm flettet	60mm masker, hvid
1321	3mm flettet	50mm masker, sort
1321A	3mm flettet	50mm masker, hvid
1322	2mm flettet	50mm masker, hvid eller sort
1323	3mm flettet	40mm masker, hvid eller sort
1325B	2,2 mm flettet	40 mm grøn polyester
1325	2mm flettet	42mm masker, sort
1326	1,6 mm flettet	22 mm masker, sort, GOLFNET
PE	Tråd	Maskestørrelse
1330	4mm flettet	150mm masker, hvid eller grøn
1312	4mm flettet	100mm masker, hvid, sort eller grøn
PP	Tråd	Maskestørrelse
1309	3mm flettet	45mm masker, hvid eller sort
1310	4mm flettet	100mm masker, hvid eller grøn eller sort
1324	5mm flettet	45mm masker, blå eller grøn
1340	3 mm flettet	100 mm masker sort
1308	2,3 mm flettet	45 mm masker sort eller grøn
1375		Blytyngde syet i bund
1376		Plastkarabinhager

PP - Polypropylen



Kendetegn:

- Knudeløst – Flexibelt – Mat udseende

Tråd:

- 2,3 mm – 3 mm – 4 mm – 5 mm


Maskestørrelser:

- 45 mm – 120 mm

Farver

- Sort – Hvid – Grøn

PE – Polyethylen

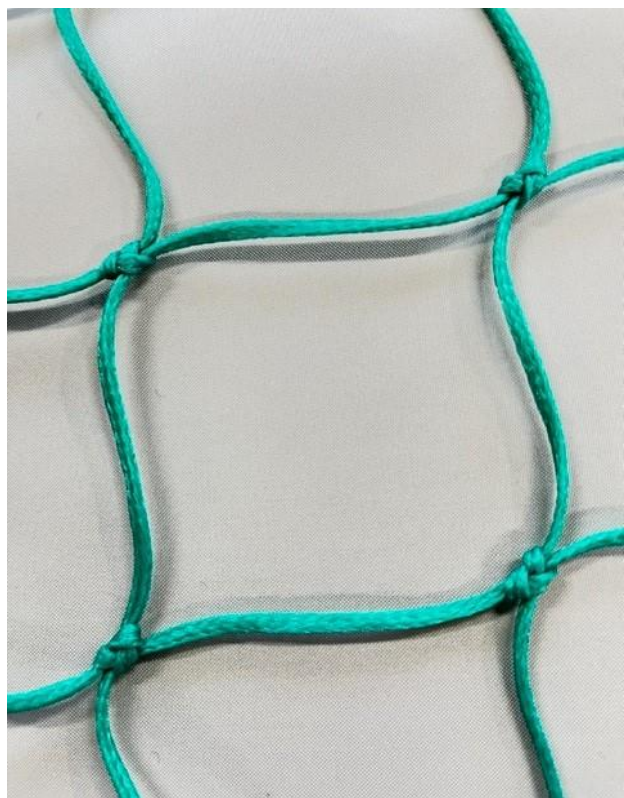

Kendetegn:

- Meget knudefast - Slidstærkt – Blankt udseende

Tråd:

- 4 mm


Maskestørrelser:

- 100 mm – 150 mm

Farver

Sort – Hvid – Grøn

Nylon

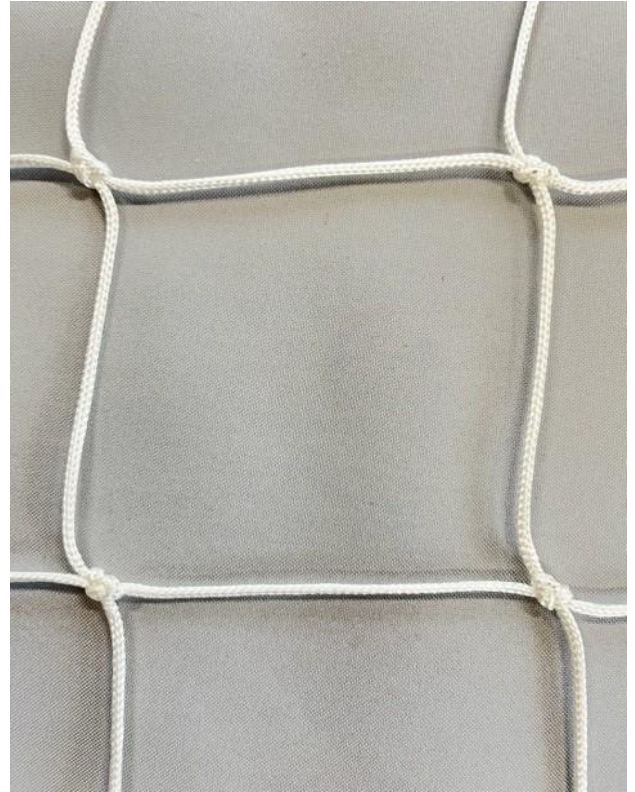

Kendetegn:

- Meget knudefast – Mat udseende – Højeste brudstyrke

Tråd:

- 1,6 mm – 2 mm – 3 mm – 4 mm

Maskestørrelser:

- 22 mm – 40 mm – 42 mm – 50 mm – 100 mm – 120 mm – 140 mm

Farver

Sort – Hvid



Datablad - PP

LS Net Aps. artikel : PP

Navn: Knudeløst

Farve: Sort

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 45 og 120 mm

Brudstyrke tråd: 130 KN

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 170 grader celsius

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



Datablad - PP

LS Net Aps. artikel : PP

Navn: Knudeløst

Farve: Hvid

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 45

Brudstyrke tråd: 130 KN

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 170 grader celsius

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



Datablad - PE

LS Net Aps. artikel : 1312

Navn: 4 mm PE

Farve: Sort, grøn og hvid

Tråd diameter: 4 mm

Maskestørrelse: 100 mm

Brudstyrke tråd: 180 KN

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Kant 5 mm Polyesterreb påsyet med 1 mm polypropylentråd

Andet: Nettet er stabilt i forhold til vejr og vind

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



Datablad - Nylon

LS Net Aps. artikel : Nylon

Navn: Nylon

Farve: Hvid

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 50-60-100 og 140 mm

Brudstyrke tråd: 190 kg

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



Datablad - Nylon

LS Net Aps. artikel : Nylon

Navn: Nylon

Farve: Sort

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 40-50-100 og 120 mm

Brudstyrke tråd: 190 kg

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



Datablad - Nylon

LS Net Aps. artikel : 1325

Navn: Spærrenet

Net type: Sort nylon

Tråd diameter: 2 mm

Maskestørrelse: 45 mm

Brudstyrke tråd: 115 kg

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Kantsyet med polyester reb

Nettet er produceret i relation til internationale standarder for størrelse og kvalitet

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.

