



LSNET

Volleyballnet

Produktliste – Volleyballnet

Varenr.	Mål	Tråd	Masker	Farve
1205	Turnerings standard m. kevlar wire	3 mm PP		Sort
1205A	<ul style="list-style-type: none">- Match international- 6-punktsopspænding- Kevlarwire- Sideafstivning- 70 mm bånd i overkant og 50 mm bånd i underkant.	3 mm PP	100 mm	Sort
1206	Turnering, 2mm PP	2 mm PP		Sort
1207	Træning - L:9,5 m			
1211 Beachvolleynet	<ul style="list-style-type: none">- Udendørs,- L: 8,5 m- Gul kant på 4 sider			

- *Ovenstående er standard varer. Alle slags Volleyballnet, med specialmål, kan laves ved bestilling*

PP - Polypropylen



Kendetegn:

- Knudeløst – Flexibelt – Mat udseende

Tråd:

- 2,3 mm – 3 mm – 4 mm – 5 mm

Maskestørrelser:


- 45 mm – 120 mm

Farver

LSNET

- Sort – Hvid – Grøn

PE – Polyethylen

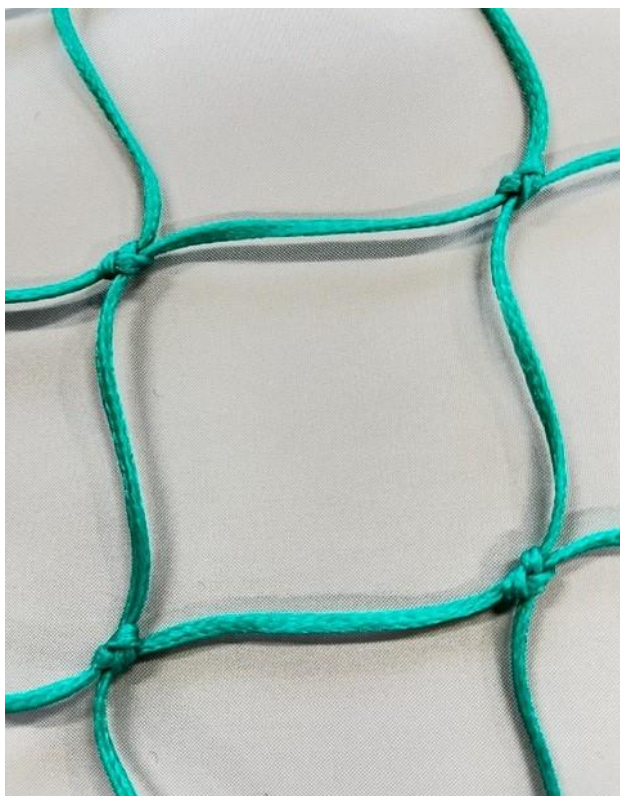

Kendetegn:

- Meget knudefast - Slidstærkt – Blankt udseende

Tråd:

- 4 mm


Maskestørrelser:

- 100 mm – 150 mm

Farver

Sort – Hvid – Grøn

Nylon

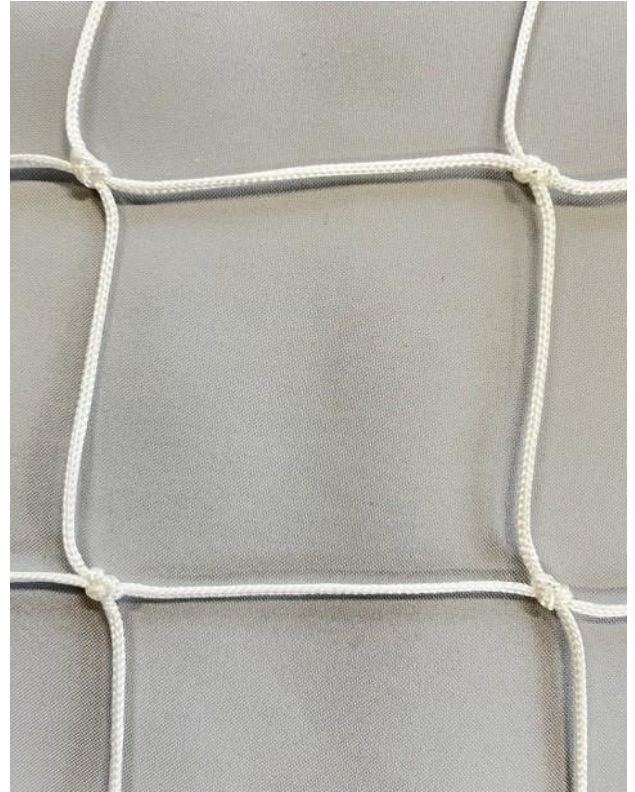

Kendetegn:

- Meget knudefast – Mat udseende – Højeste brudstyrke

Tråd:

- 1,6 mm – 2 mm – 3 mm – 4 mm

Maskestørrelser:

- 22 mm – 40 mm – 42 mm – 50 mm – 100 mm – 120 mm – 140 mm

Farver

Sort – Hvid

Datablad - PP

LS Net Aps. artikel : PP

Navn: Knudeløst

Farve: Sort

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 45 og 120 mm

Brudstyrke tråd: 130 KN

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 170 grader celsius

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



Datablad - PP

LS Net Aps. artikel : PP

Navn: Knudeløst

Farve: Hvid

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 45

Brudstyrke tråd: 130 KN

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 170 grader celsius

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



Datablad - PE

LS Net Aps. artikel : 1312

Navn: 4 mm PE

Farve: Sort, grøn og hvid

Tråd diameter: 4 mm

Maskestørrelse: 100 mm

Brudstyrke tråd: 180 KN

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Kant 5 mm Polyesterreb påsyet med 1 mm polypropylentråd

Andet: Nettet er stabilt i forhold til vejr og vind

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



Datablad - Nylon

LS Net Aps. artikel : Nylon

Navn: Nylon

Farve: Hvid

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 50-60-100 og 140 mm

Brudstyrke tråd: 190 kg

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



Datablad - Nylon

LS Net Aps. artikel : Nylon

Navn: Nylon

Farve: Sort

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 40-50-100 og 120 mm

Brudstyrke tråd: 190 kg

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.



Datablad - Nylon

LS Net Aps. artikel : 1325

Navn: Spærrenet

Net type: Sort nylon

Tråd diameter: 2 mm

Maskestørrelse: 45 mm

Brudstyrke tråd: 115 kg

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Kantsyet med polyester reb

Nettet er produceret i relation til internationale standarder for størrelse og kvalitet

Bortskaffelse.

Findes lokale procedurer for indsamling til recirkulering af nylonprodukter anvendes disse; ellers bortskaffes nettet som, småt brændbart.

